

製品データシート


非加熱式安全シャワー（ステンレス製 オープンボウル式洗眼器付き）

EXP-18GS/85G

EXP-18GS/85G (DVGW)

頭上式全身シャワーと洗眼・洗顔装置を一体化した本ユニットは、効果的なオールインワン除染ソリューションです。凍結や過熱の心配がない場所での使用に適しています。

- 耐久性に優れたステンレス製オープンボウル式洗眼・洗顔器は、シンプルな押し板式作動機構を備え、エアレーションディフューザーを保護する取り外し可能な防塵カバー付き。
- 安全シャワーおよび洗眼器の標識が付属し、配管または引き手への取り付け用インサートを含みます。
- ステンレス鋼製配管は、緑色の粉体塗装仕上げ (EXP-18GS/85G(PC)) もご用意しております。

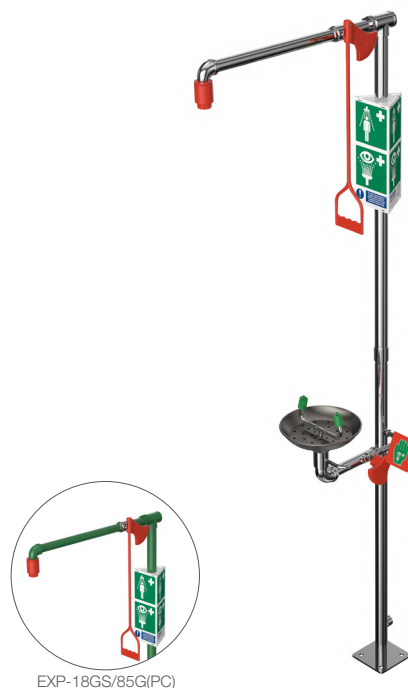

仕様

建築材料	
配管及び継手	ステンレス鋼
作動弁	ステンレス鋼製、フルボア、常時開放ボール弁
シャワーノズル	射出成形ナイロン6（またはDVGWモデル用真鍮）
洗眼器	ステンレス鋼
洗眼器ディフューザー	クロムメッキ真鍮製保持リング、フィルターメッシュ、プラスチック製本体及びダストカバー
標準仕上げ	磨き上げられたブラシ
サービス	
給水口	11/4インチメス BSP
作動圧力	2～6バール G / 29～87 PSI (オプションの減圧弁の組み込みにより、より高い供給圧力に対応)
最小流量	シャワー：毎分76リットル／毎分20米ガロン 洗眼器：毎分12リットル／毎分3米ガロン
周囲動作温度	
最小	5°C / 41°F
最大	35°C / 95°F
作戦	
シャワー	引き手
洗眼器	押し板
寸法と重量	
寸法 (幅×奥行き×高さ)	416mm (16.4インチ) × 782mm (30.8インチ) × 2320mm (91.3インチ)
重量	16kg (35ポンド)

全体配置図

非加熱式安全シャワー（ステンレス製 オープンボウル式洗眼器付き）

EXP-18GS/85G

EXP-18GS/85G (DVGW)

